


Inhalt


Werkzeug, Schrauben & Detailansicht	Seite 1
Allgemeine-, Montage-, Sicherheits- & Garantiehinweise	Seite 2



Werkzeug & Teile



Montage auf dünne Blechprofile
Selbstbohrende Spezial-
schrauben aus Edelstahl 1.4301

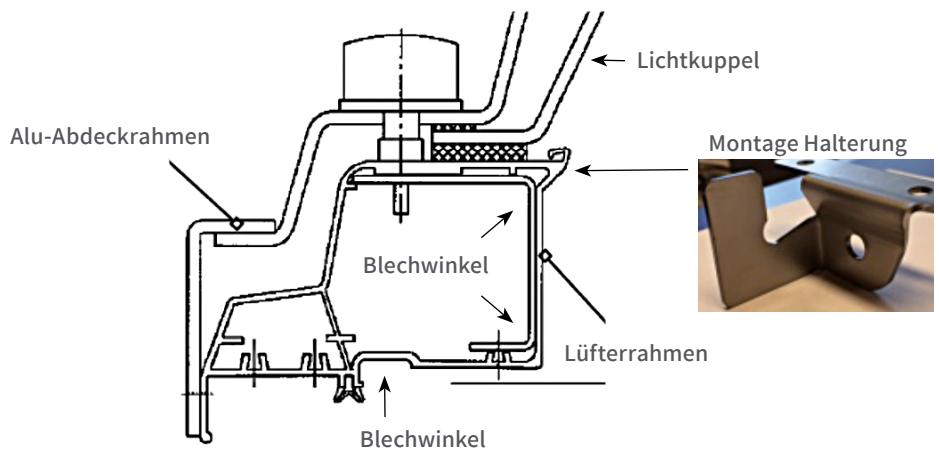

Hersteller:

Kober Bauwerkschutz - easy-fix Durchsturzicherungen
+43 7243/ 56 123
info@easy-fix.at
Betriebspark Sinnersdorf 4
4616 Weißkirchen / Austria



Montageanleitung: Lüfterrahmen für Dachausstieg

Allgemein

- Die Montage der Durchsturzsischerung hat durch unterwiesenes, fachkundiges Personal zu erfolgen.
- Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigung.
- Die Befestigungsmöglichkeit muss bauseits geprüft werden. Halterungen müssen kraftschlüssig montiert werden.
- Montage der Durchsturzsischerung darf nur in Lüfterrahmen mit integrierten Blechwinkel montiert werden. (siehe Bild)

Sicherheitshinweise

- Fehlverschraubungen oder das Belassen von ausgelassenen Schrauben kann zum versagen der Durchsturzsischerheit führen.
- Die Absturzsischerungen stellen keine begehbare Flächen dar und dürfen keinesfalls zweckentfremdet belastet werden.
- Durch eine Überbelastung auf Grund größerer Sturzhöhen oder nicht normgerechter Belastung kann für die Durchsturzsischerheit keine Haftung übernommen werden.
- easy-fix Durchsturzsischerungen sind Sicherheitseinrichtungen die mindestens einmal jährlich einer augenscheinlichen Prüfung unterzogen werden müssen. In diesem Zusammenhang muss auch der Lüfterrahmen kontrolliert werden. Die Prüfung ist schriftlich zu dokumentieren.
- Durch Einfluss von korrosiven Atmosphären kommt es zu kürzeren Prüfintervallen.
- easy-fix Durchsturzsischerungen verhindern beim unbeabsichtigten Betreten oder Belasten der Durchsturzsischerung ein Abstürzen der Person. Es kann jedoch keine Haftung über mögliche Schnitt,- bzw. Sturzverletzungen in diesem Zusammenhang übernommen werden.

Montage

- Eckteile bündig in Lüfterrahmen aufsetzen und mit mitgelieferten Schrauben kraftschlüssig montieren.
- Mittelteile in vorgegebenen Abständen bündig aufsetzen und mit mitgelieferten Schrauben kraftschlüssig montieren
- Netz einhängen und ausrichten
- Nach Fertigstellung ist eine Endkontrolle durchzuführen

Das Abnahmeprotokoll finden Sie unter www.easy-fix.at/downloads